


Modulo sanitario Geberit Monolith per vaso sospeso, 101 cm, rivestimento frontale in vetro

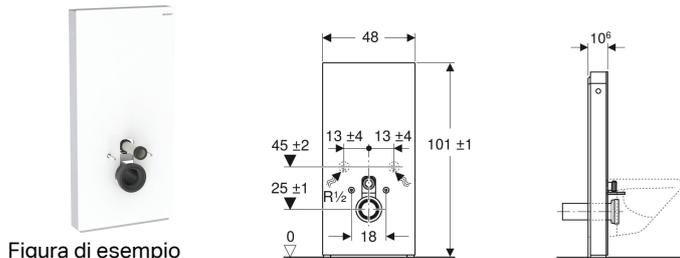

Destinazioni d'uso

- Per ristrutturazioni, trasformazioni e nuove costruzioni
- Per la sostituzione di cassette di risciacquo esterne a bassa posizione
- Per la sostituzione di vasi sospesi con cassette di risciacquo esterne monoblocco
- Per elementi completi Geberit AquaClean
- Per l'allacciamento di elementi aggiuntivi Geberit AquaClean, con accessori
- Per compensare il disassamento tra allacciamenti vasi e scarichi a parete tramite raccordi dritti disassati per vasi sospesi

Proprietà

- Risciacquo a due quantità
- Regolabile in altezza fino a 7 cm

Materiale in dotazione

- Set per allacciamento idrico con due rubinetti d'arresto 1/2"
- Canotto 160 mm
- Morsetto in EPDM, \varnothing 44/55 mm
- Raccordo dritto in PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manicotto di collegamento in PE-HD, \varnothing 90/110 mm

- Altezza di fissaggio vaso 35 ± 1 cm
- Cassetta di risciacquo isolata contro la condensa
- Rivestimento laterale in alluminio spazzolato
- Volume di risciacquo regolabile
- Allacciamento idrico inferiore
- Allacciamento idrico laterale possibile con accessori

Dati tecnici

Pressione dinamica	0.1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	25 °C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 e 3 l
Campo di regolazione risciacquo lungo	4.5 / 6 l
Risciacquo breve	3 l

- 2 barre filettate M12
- Set disaccoppiante
- Coprizoccolo
- Materiale di fissaggio per parete in costruzione leggera in cartongesso
- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	H	T
131.027.SI.5	Rivestimento frontale: vetro bianco Rivestimento laterale: alluminio	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.027.SL.5	Rivestimento frontale: vetro menta Rivestimento laterale: alluminio	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.027.JK.5	Rivestimento frontale: vetro lava Rivestimento laterale: alluminio nero cromato	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.027.JL.5	Rivestimento frontale: vetro grigio sabbia Rivestimento laterale: alluminio	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.027.SJ.6	Rivestimento frontale: vetro nero Rivestimento laterale: alluminio nero cromato	48 cm	101 cm	10.6 cm


Accessori

- Kit raccordo dritto Geberit per vaso sospeso, disassato 3 cm
- Kit manicotti d'innesto Geberit per vaso sospeso, disassato 5 cm
- Kit raccordo dritto Geberit per vaso sospeso, disassato 7 cm
- Set tappi di fissaggio in alluminio, per rivestimento laterale Geberit Monolith
- Set per allacciamento idrico laterale, per modulo sanitario Geberit Monolith per WC
- Kit di adattamento per elementi aggiuntivi Geberit AquaClean

Elemento completo Geberit AquaClean Tuma Comfort vaso sospeso



Figura di esempio

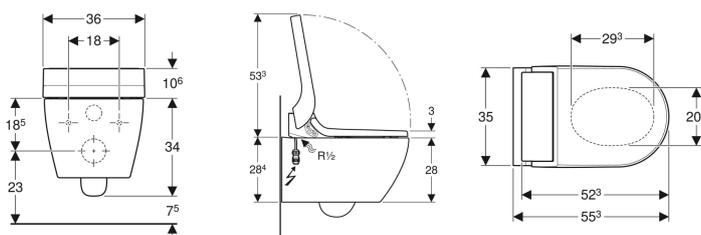

Proprietà

- Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo elettrico
- Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
- Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata
- Riscaldatore istantaneo elettrico disattivabile
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Vaso sospeso senza brida di risciacquo
- Fissaggio semplice grazie al fissaggio a parete Geberit tipo EFF3 per vaso
- Vaso a cacciata con smalto speciale KeraTect
- Rilevatore di presenza
- Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile
- Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato
- Asciugatore attivabile
- Tavoletta del vaso con riscaldamento rapido
- Tavoletta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata
- Coperchio del vaso con apertura ammortizzata
- Funzioni e regolazioni tramite il telecomando
- Quattro profili utente programmabili
- Compatibile con la Geberit Home App
- Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso

- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con la Geberit Home App
- Temperatura dell'asciugatore regolabile con la Geberit Home App

Dati tecnici

Grado di protezione	IPX4
Classe di protezione	I
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita	2000 W
Potenza assorbita in standby	≤ 0.5 W
Pressione dinamica	0.5–10 bar
Temperatura d'esercizio	5–40 °C
Campo di regolazione temperatura dell'acqua	34–40 °C
Impostazione predefinita temperatura dell'acqua	37 °C
Portata di progetto	0.02 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.5 bar
Durata del getto	50 s
Carico massimo sedile del vaso	150 kg

Materiale in dotazione

- Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm e cassette di risciacquo da incasso Geberit Omega 12 cm, altezza d'installazione 112 cm
- Spina per collegamento alla rete elettrica
- Set disaccoppiante
- Paraspruzzi
- Paracolpi di compensazione per sedile del vaso
- Decalcificante 125 ml
- Set per la pulizia
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie
146.290.11.1	Bianco
146.290.SI.1	Bianco / Vetro
146.290.SJ.1	Nero / Vetro
146.290.FW.1	Acciaio inox spazzolato

Accessori

- Pannello di comando a parete per Geberit AquaClean



- Questo prodotto viene fornito insieme al decalcificante Geberit AquaClean e al detergente per superfici Geberit AquaClean. Questi materiali di consumo contengono sostanze pericolose classificate. Note e misure sull'uso sicuro delle sostanze pericolose sono elencate nell'allegato o all'indirizzo www.geberit.com.
- Non compreso: flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) - art. no. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma8 (2016) - art. no. 243.173.00.1. In combinazione con sistema DuoFresh, ordinare solo il flessibile art. no. 242.823.00.1
- In combinazione con Sigma70 non è necessario alcun flessibile aggiuntivo per allacciamento idrico.