

Piatto doccia TICINO

MAMO
design

Piatto doccia fabbricato a partire da una miscela di resina poliestere e cariche minerali e con finitura in Gel Coat ISO-NPG di altissima qualità

- Prodotto con certificazione di Classe 1 secondo lo standard UNE - EN 14527:2016+A1:2019
- Design di punta nel mercato
- Versatile e adattabile a qualunque ambiente e stile
- Larghezza e lunghezza adattabili alle esigenze del cliente
- Può essere installato in appoggio o filo pavimento
- Texture in ardesia naturale con proprietà antiscivolo di Classe 3



CERTIFICAZIONE DI CLASSE 1
(UNE-EN 14527:2016 + A1:2019)



Antiscivolo di
CLASSE 3



Prodotto ultraleggero



Non contiene silice



Materia prima di alta qualità



Texture ad alta definizione



7 colori della scala RAL



Resistente ai prodotti
chimici



Antibatterico



Facile da pulire



Facile da trasportare



Resistente agli urti



Spessore minimo



Idrorepellente





Facile da ritagliare



Resistente agli shock termici

Dettagli

Particolare dell'area di scarico della doccia, senza griglia inox e con griglia inox, e vista laterale del piatto doccia.




Rivestimento/Texture

Rivestimento in Gel Coat ad alta resistenza. Texture antiscivolo di Classe 3, con finitura in ardesia naturale e superficie satinata.




Colori

Il modello ZONE è disponibile in 7 colori della scala RAL

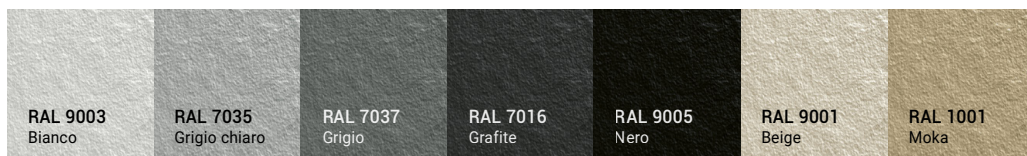

Dimensioni

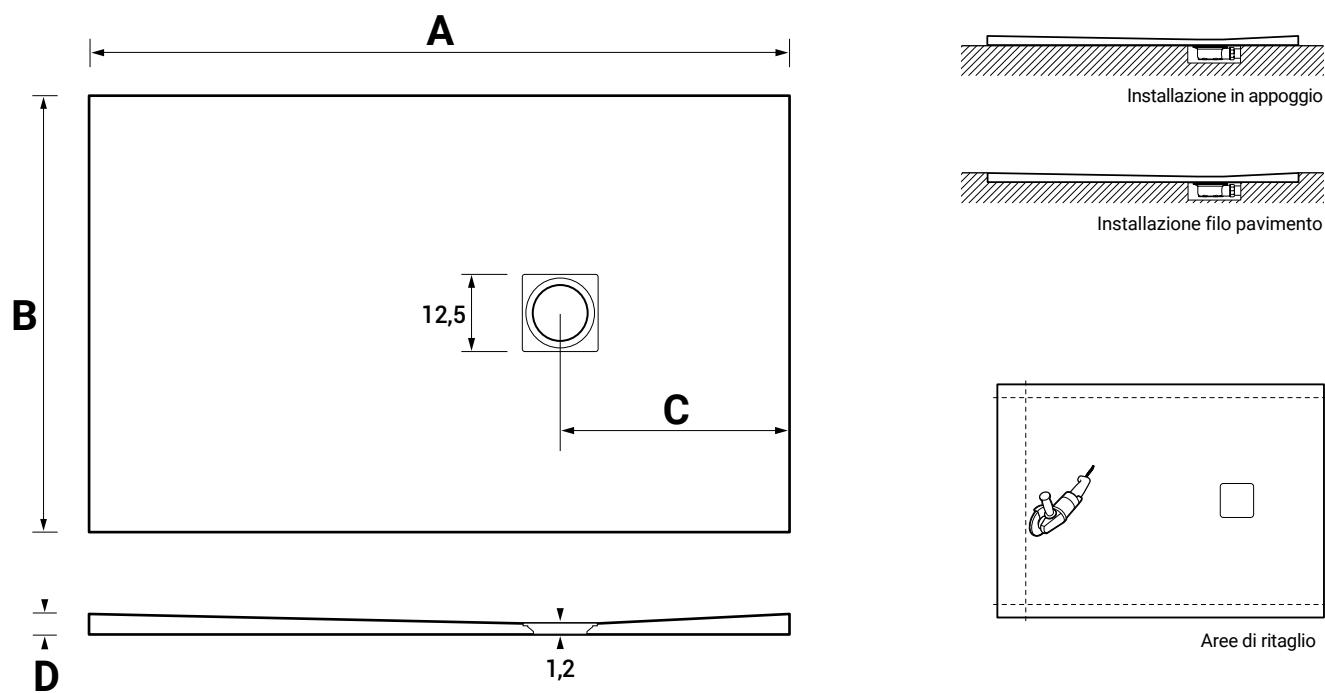

IMPORTANTE: misure espresse in centimetri

A														
B 70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220
	C 30 D 2,5	C 30 D 2,5	C 30 D 2,5	C 35 D 2,5	C 35 D 2,5	C 35 D 2,5	C 40 D 2,8	C 40 D 2,8	C 45 D 2,8	C 45 D 2,8	C 50 D 3,0	C 50 D 3,0	C 55 D 3,0	C centrale D 3,0
	15 Kg	18 Kg	20 Kg	21 Kg	23 Kg	24 Kg	28 Kg	30 Kg	32 Kg	36 Kg	39 Kg	42 Kg	44 Kg	48 Kg
B 75	-	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220
		C 30 D 2,5	C 30 D 2,5	C 35 D 2,5	C 35 D 2,5	C 35 D 2,5	C 40 D 2,8	C 40 D 2,8	C 45 D 2,8	C 45 D 2,8	C 50 D 3,0	C 50 D 3,0	C 55 D 3,0	C centrale D 3,0
		18 Kg	20 Kg	22 Kg	24 Kg	25 Kg	31 Kg	33 Kg	35 Kg	37 Kg	39 Kg	44 Kg	47 Kg	52 Kg
B 80	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220
	C centrale D 2,5	C 30 D 2,5	C 30 D 2,5	C 35 D 2,5	C 35 D 2,5	C 35 D 2,5	C 40 D 2,8	C 40 D 2,8	C 45 D 2,8	C 45 D 2,8	C 50 D 3,0	C 50 D 3,0	C 55 D 3,0	C centrale D 3,0
	17 Kg	20 Kg	22 Kg	24 Kg	25 Kg	29 Kg	34 Kg	36 Kg	37 Kg	38 Kg	43 Kg	48 Kg	51 Kg	54 Kg
B 90	-	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220
		C centrale D 2,5	C 30 D 2,5	C 35 D 2,5	C 35 D 2,5	C 35 D 2,5	C 40 D 2,8	C 40 D 2,8	C 45 D 2,8	C 45 D 2,8	C 50 D 3,0	C 50 D 3,0	C 55 D 3,0	C centrale D 3,0
		22 Kg	24 Kg	26 Kg	29 Kg	31 Kg	36 Kg	38 Kg	42 Kg	44 Kg	50 Kg	52 Kg	56 Kg	62 Kg
B 100	-	-	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220
			C centrale D 2,5	C 35 D 2,5	C 35 D 2,5	C 35 D 2,5	C 40 D 2,8	C 40 D 2,8	C 45 D 2,8	C 45 D 2,8	C 50 D 3,0	C 50 D 3,0	C 55 D 3,0	C centrale D 3,0
			28 Kg	30 Kg	33 Kg	38 Kg	43 Kg	45 Kg	47 Kg	52 Kg	58 Kg	59 Kg	61 Kg	66 Kg
B 120	-	-	-	-	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220
					C centrale D 2,5	C centrale D 2,5	C centrale D 2,8	C centrale D 2,8	C centrale D 2,8	C centrale D 2,8	C centrale D 3,0	C centrale D 3,0	C centrale D 3,0	C centrale D 3,0
					38 Kg	43 Kg	52 Kg	55 Kg	56 Kg	61 Kg	65 Kg	68 Kg	73 Kg	83 Kg

* Tolleranza dimensionale: +/- 0,5 (misure A e B), +/- 0,3 (misura D)
Tolleranza di peso: +/- 2 Kg